



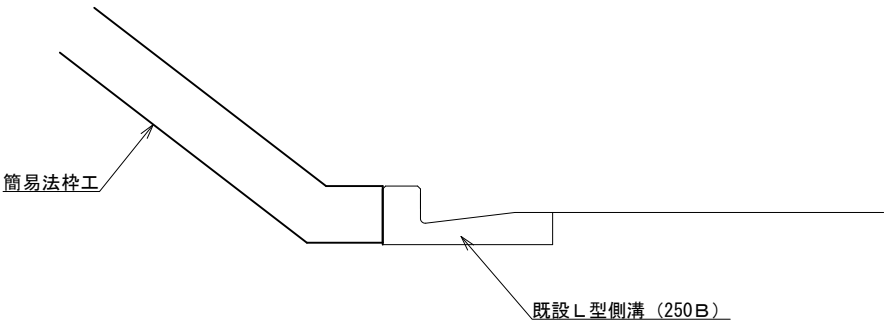

標準展開図

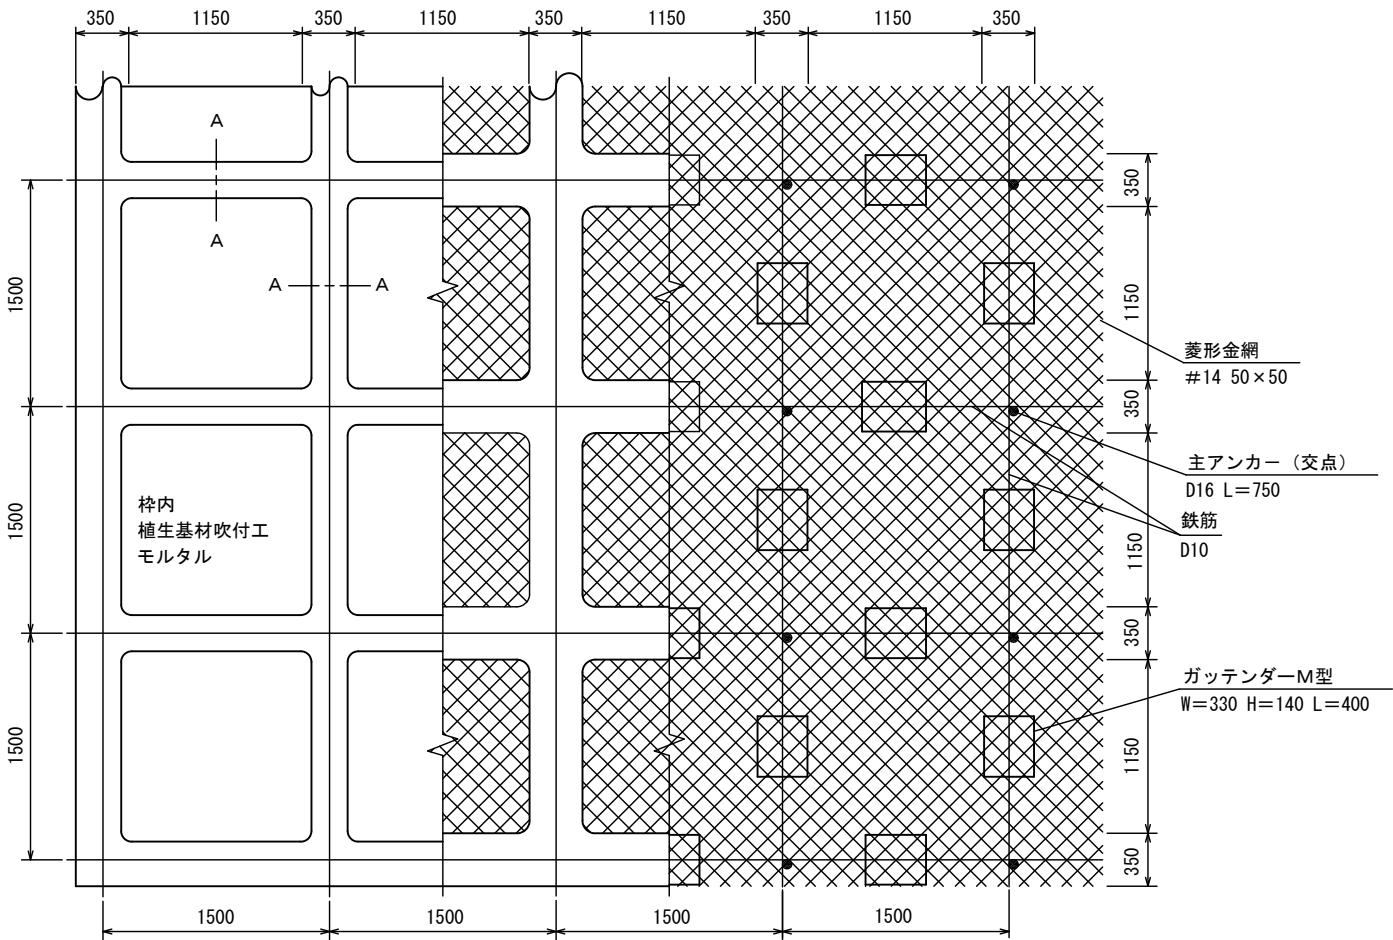

簡易法枠工 枠高150 1500×1500 枠内吹付 (5cm厚) 材料表
100㎡ 当たり

材 料 名	規 格	単 位	数 量	割増率
菱形金網	φ 2 × 50 × 50	㎡	140.0	40%
アンカーピン	φ 16 × 400	本	30	
補助アンカーピン	φ 9 × 200	本	150	
アンカー	D 16 × 750	本	52	
厚層基材	成育基盤材、接合材	㎡	6.45	29%
肥料	ハイコントロール085等 N:P:K=10:18:15	kg	12.9	29%
種	コマツナギ	kg	0.508	29%
	ヤマハギ	kg	0.738	29%
	メドハギ	kg	0.146	29%
子	ケンタッキー31フェスク	kg	0.130	29%
	クリーピングレッドフェスク	kg	0.085	29%

標準断面図 1/25


簡易法枠工 枠高150 1500×1500 枠内吹付 (3cm厚) 材料表
100㎡ 当たり

材 料 名	規 格	単 位	数 量	割増率
菱形金網	φ 2 × 50 × 50	㎡	140.0	40%
アンカーピン	φ 16 × 400	本	30	
補助アンカーピン	φ 9 × 200	本	150	
アンカー	D 16 × 750	本	52	
厚層基材	成育基盤材、接合材	㎡	3.87	29%
肥料	ハイコントロール085等 N:P:K=10:18:15	kg	12.9	29%
種	コマツナギ	kg	0.308	29%
	ヤマハギ	kg	0.446	29%
	メドハギ	kg	0.088	29%
子	ケンタッキー31フェスク	kg	0.077	29%
	クリーピングレッドフェスク	kg	0.050	29%



簡易法枠工 枠高150 1500×1500 枠内吹付 (モルタル8cm厚) 材料表
100㎡ 当たり

材 料 名	規 格	単 位	数 量	割増率
菱形金網	φ 2 × 50 × 50	㎡	140.0	40%
アンカーピン	φ 16 × 400	本	30	
補助アンカーピン	φ 9 × 200	本	150	
アンカー	D 16 × 750	本	52	
モルタル	セメント (袋) 普通ポルトランド	t	4.37	30%
	洗砂	㎡	12.9	30%

A-A断面

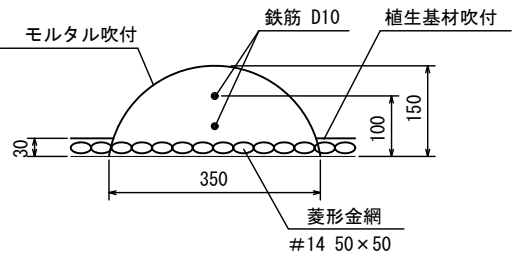

組立枠部材模式図

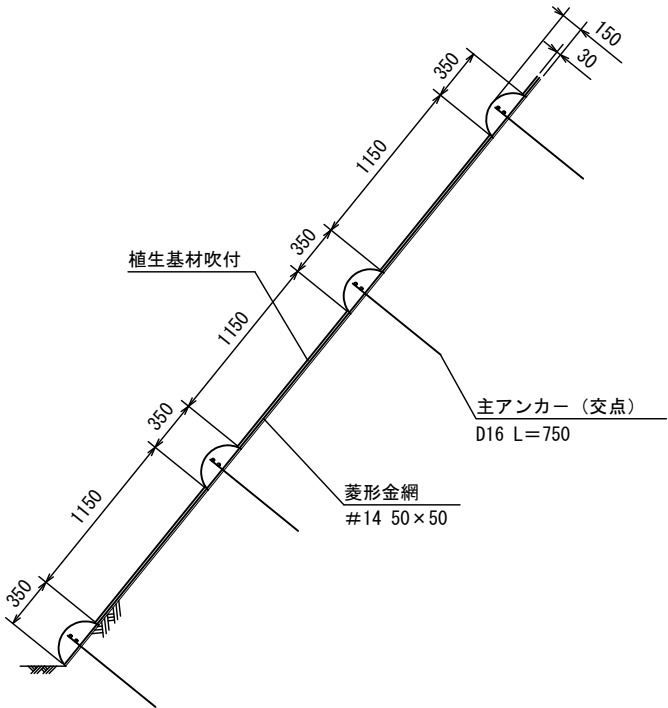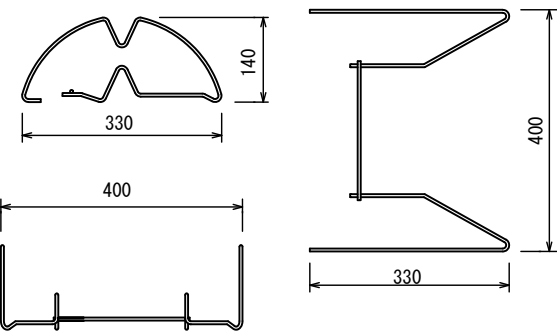

延長 40 m 実施

路線名	日影入 線	事業名	令和8年度 町単治山事業
林道区分	幹線	級別区分	自動車道 第2種1級 設計速度 20 km
年 度	令和 8 年度	施工主体	箕輪町
名 称	定規図		2 葉中 2 番
施工地	長野県 上伊那郡 箕輪町 東箕輪		
縮 尺	図示	審査者	設計者