




平面図 S=1:250

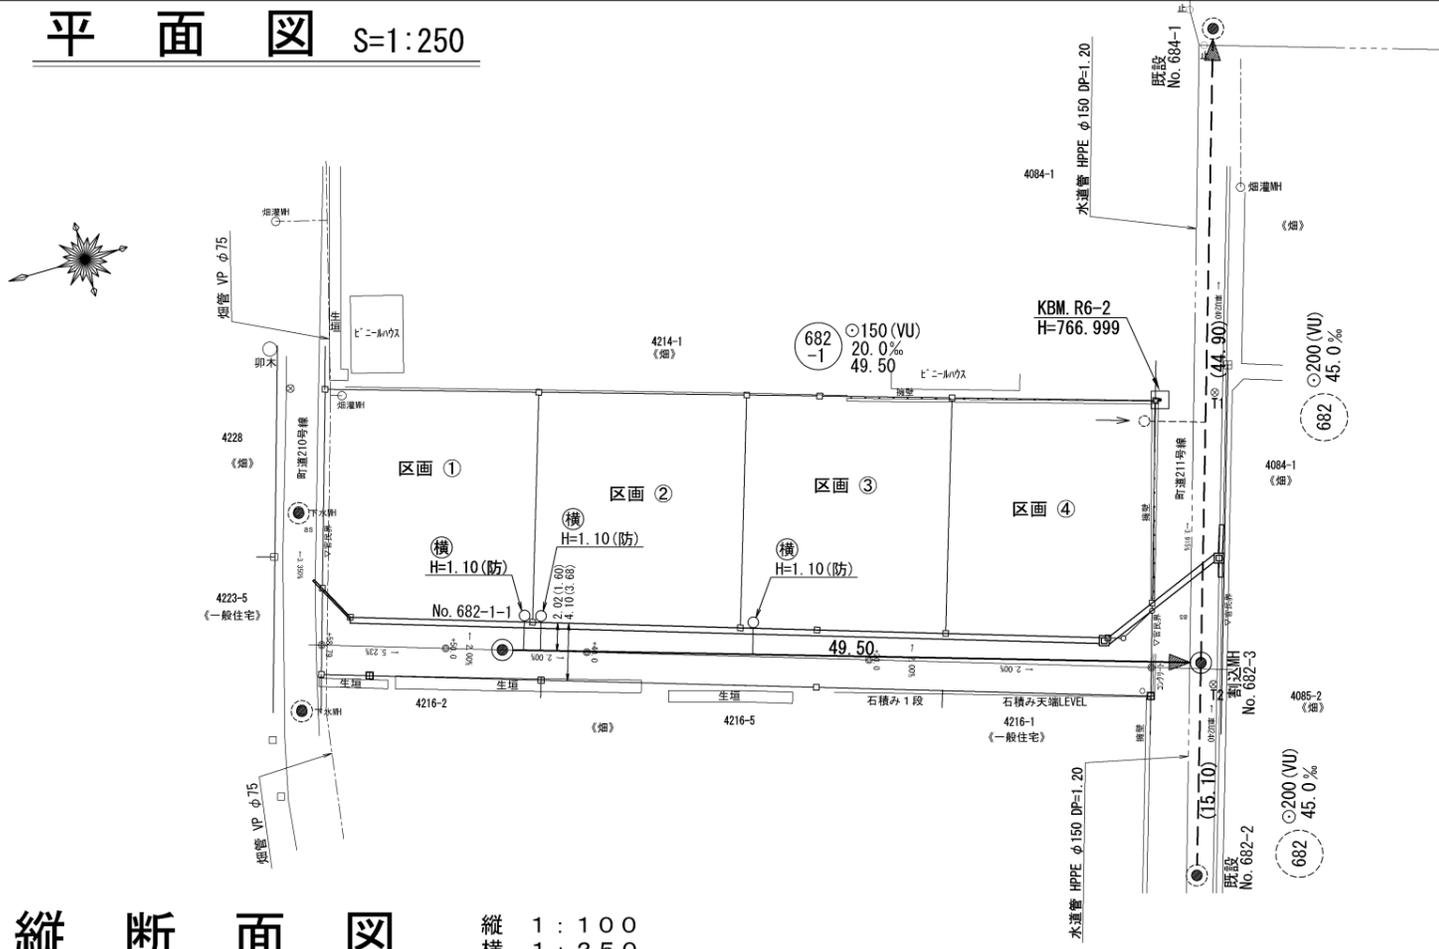


横断図 S=1:100



縦断面図 縦横 1:100 1:250

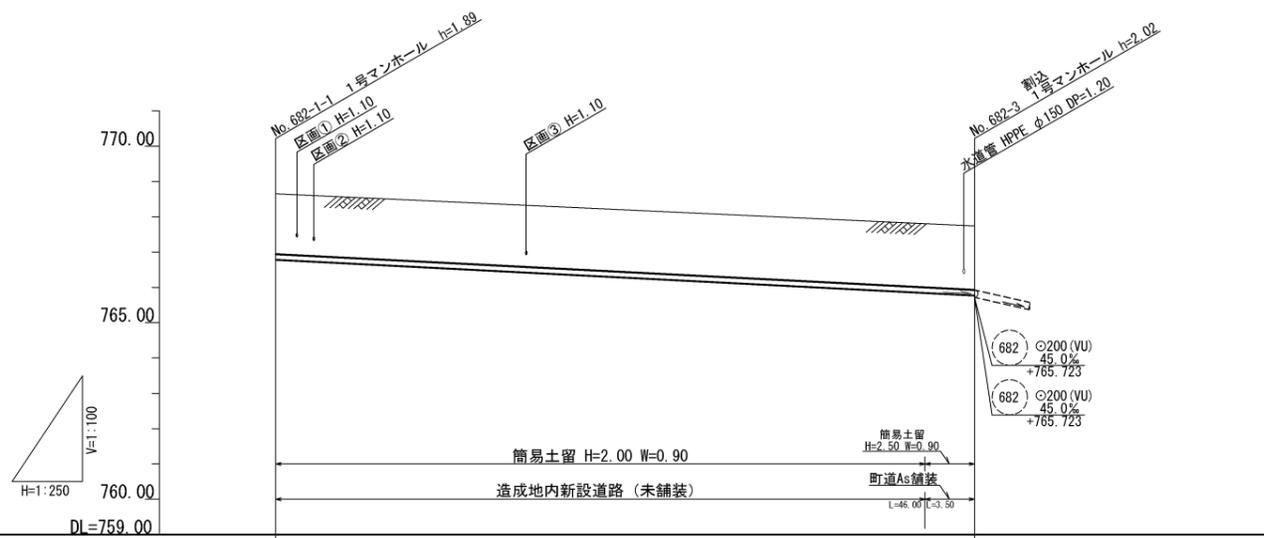

位置図 S=1:10,000



地盤高	768.65	[767.73]	767.74
土被	(1.59) 1.73	[1.59] 1.73	1.81
管底高	766.763	[765.843]	765.773
掘削深	(1.85) 1.99	[1.85] 1.99	2.07
通加距離	0.00	[53.80]	57.30

測点	X	Y
No. 682-1-1	1053.555	996.651
No. 682-3 (割込MH)	1006.215	981.872
既設 No. 682-2	1010.642	967.479
KBM. R6-2	1003.875	1000.558
T1	1000.000	1000.000
T2	1005.796	980.158


※ ( ) 内数値は、造成地内新設道路の路盤以下(-0.14m)での値を示す。  
[ ] 内数値は、舗装境での値を示す。

路線番号表	
682-1	


令和6年度 町単独 宅地造成関連 特環公共下水道管渠埋設工事(1工区)			
平面/縦断/横断面図 縮尺 図示			
箕輪町 八乙女 町単独 特環1工区			
町長	白鳥	課長	藤澤
照査	設計	製図	
図面番号 3 葉中之 1			
箕輪町役場			

# 1号割込マンホール構造図 (No. 682-3) 縮尺=1:20


## マンホール設置時

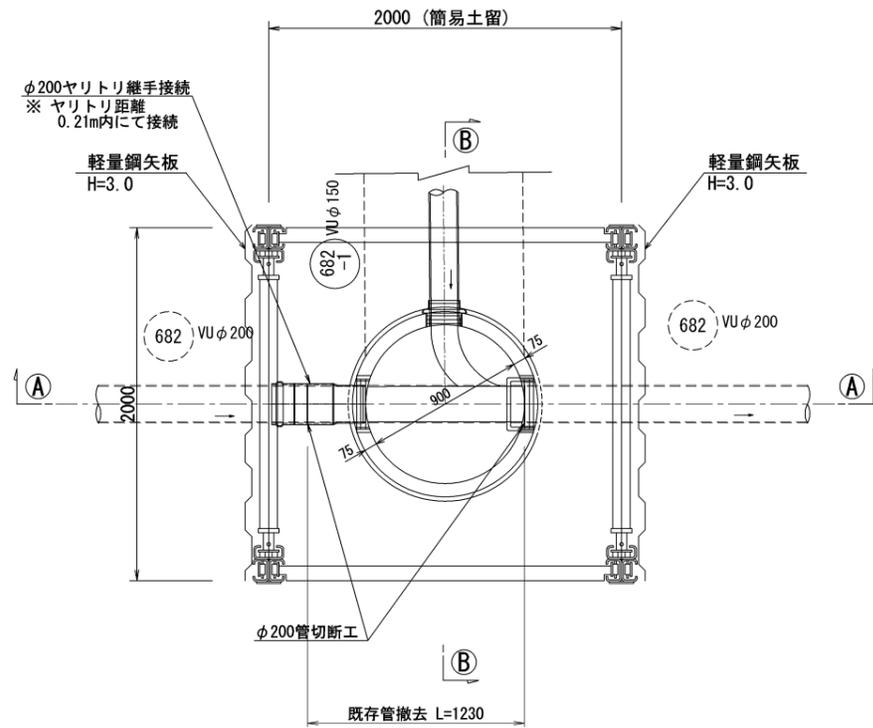

## ① ① 断面図

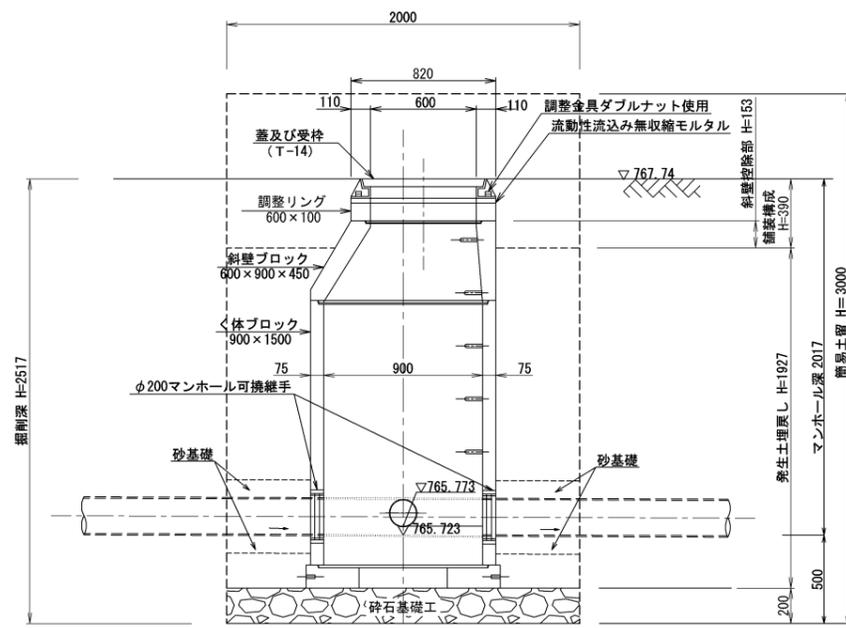

## ② ② 断面図

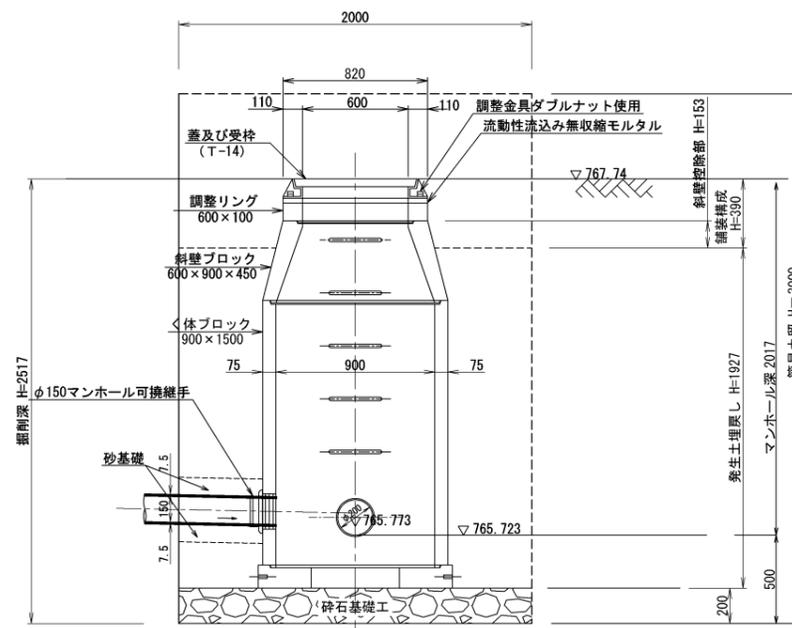




- ※ 1. 50mmの調整リングは使用しない。
- 2. マンホール周りの埋戻し転圧を充分行うこと。
- 3. 継目は、モルタル等で止水を行う。

令和6年度 町単独 宅地造成関連 特環公共下水道管渠埋設工事(1工区) 1号割込マンホール 構造図 (No. 682-3) 縮尺 1:20			
箕輪町 八乙女 町単独 特環1工区			
町長	白鳥	課長	藤澤
監査	設計	製図	
図面番号 3 葉中之 2			
箕輪町 役場			

小口径公共マス設置及び取付管工標準図 縮尺 1:20

マンホール継手部詳細図 縮尺 1:30

防護蓋詳細図 縮尺 1:10

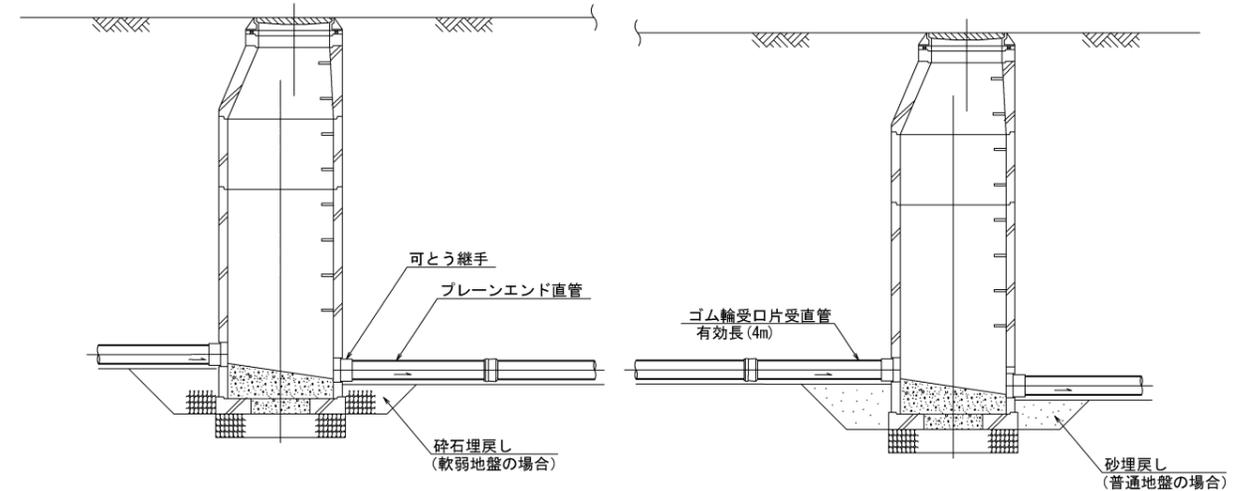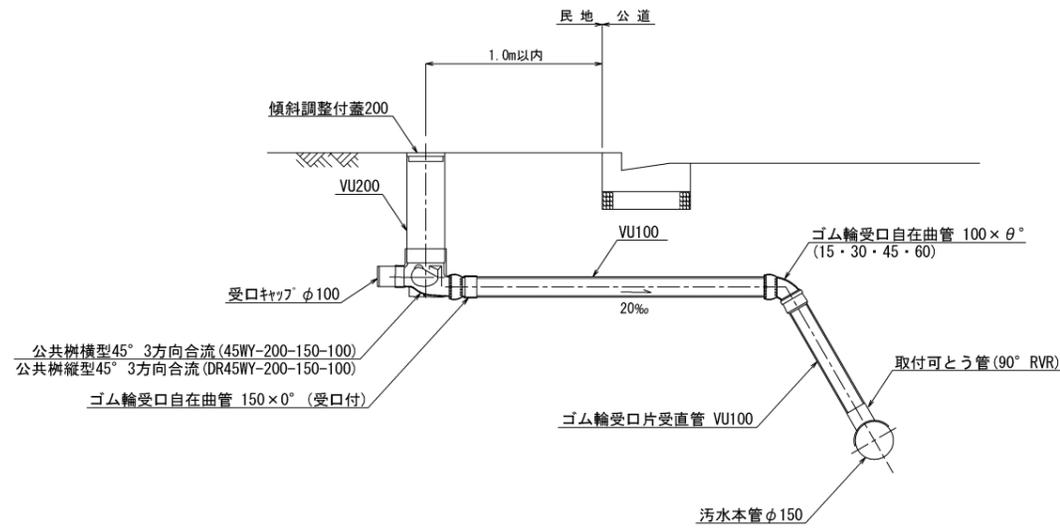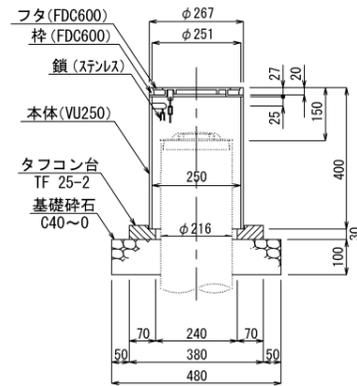


ゴム製可とう継手支管詳細図 縮尺 1:10


組立1号人孔(内径90cm)標準構造図 縮尺 1:30

土工標準図 縮尺 1:30


本体ゴム

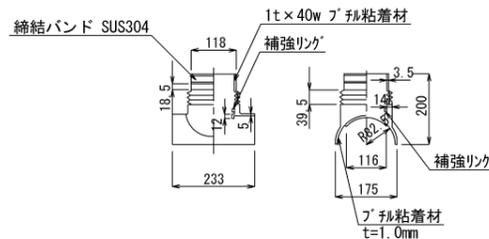


押さえカバー(SUS304)




Uバンド(SUS304)



平面図




縦断面図

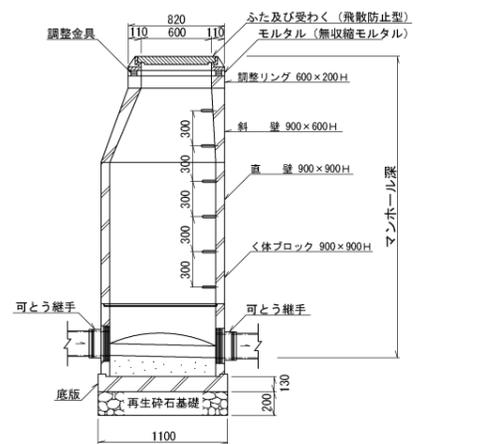


注) 再生砕石基礎はRC-40とする。

横断面図

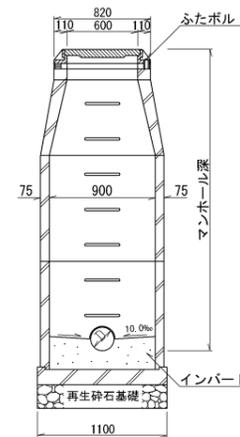


町道部

掘削 埋戻し

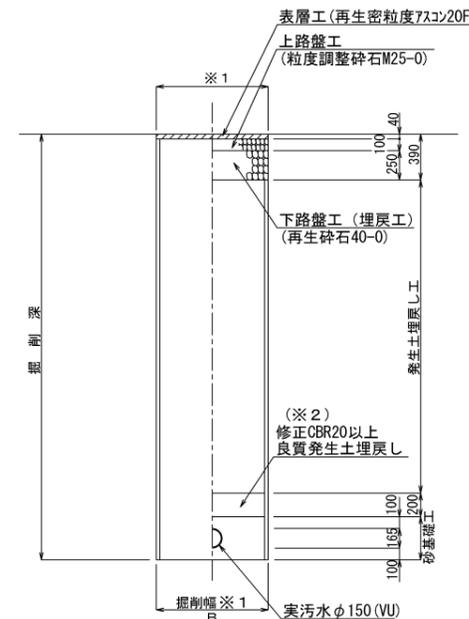

造成地内新設道路

掘削 埋戻し

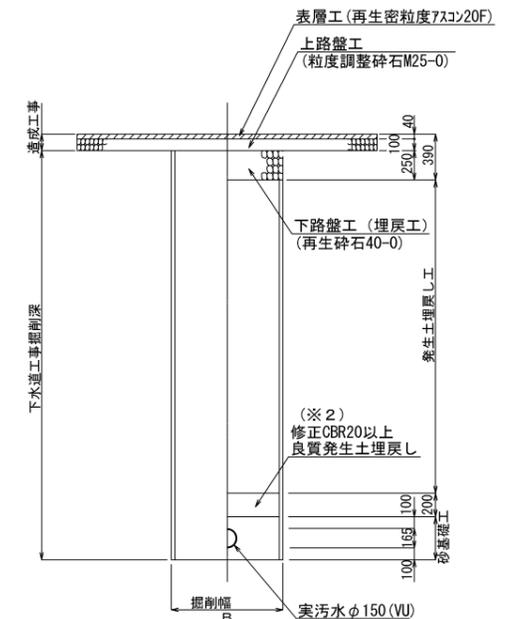

※1 表層は掘削幅復旧とする。  
 ※2 良質発生土は、石・がれきなど管に影響を及ぼすような固形物をいっしょに埋め込んではいけません。(修正CBR20以上)  
 B=900

令和6年度 町単独 宅地造成関連 特環公共下水道管渠埋設工事(1工区)			
構造図	縮尺	図示	
箕輪町 八乙女 町単独 特環1工区			
町長	白鳥	課長	藤澤
照査	設計	製図	
図面番号 3葉中之 3			
箕輪町役場			