



平面図 S=1:250

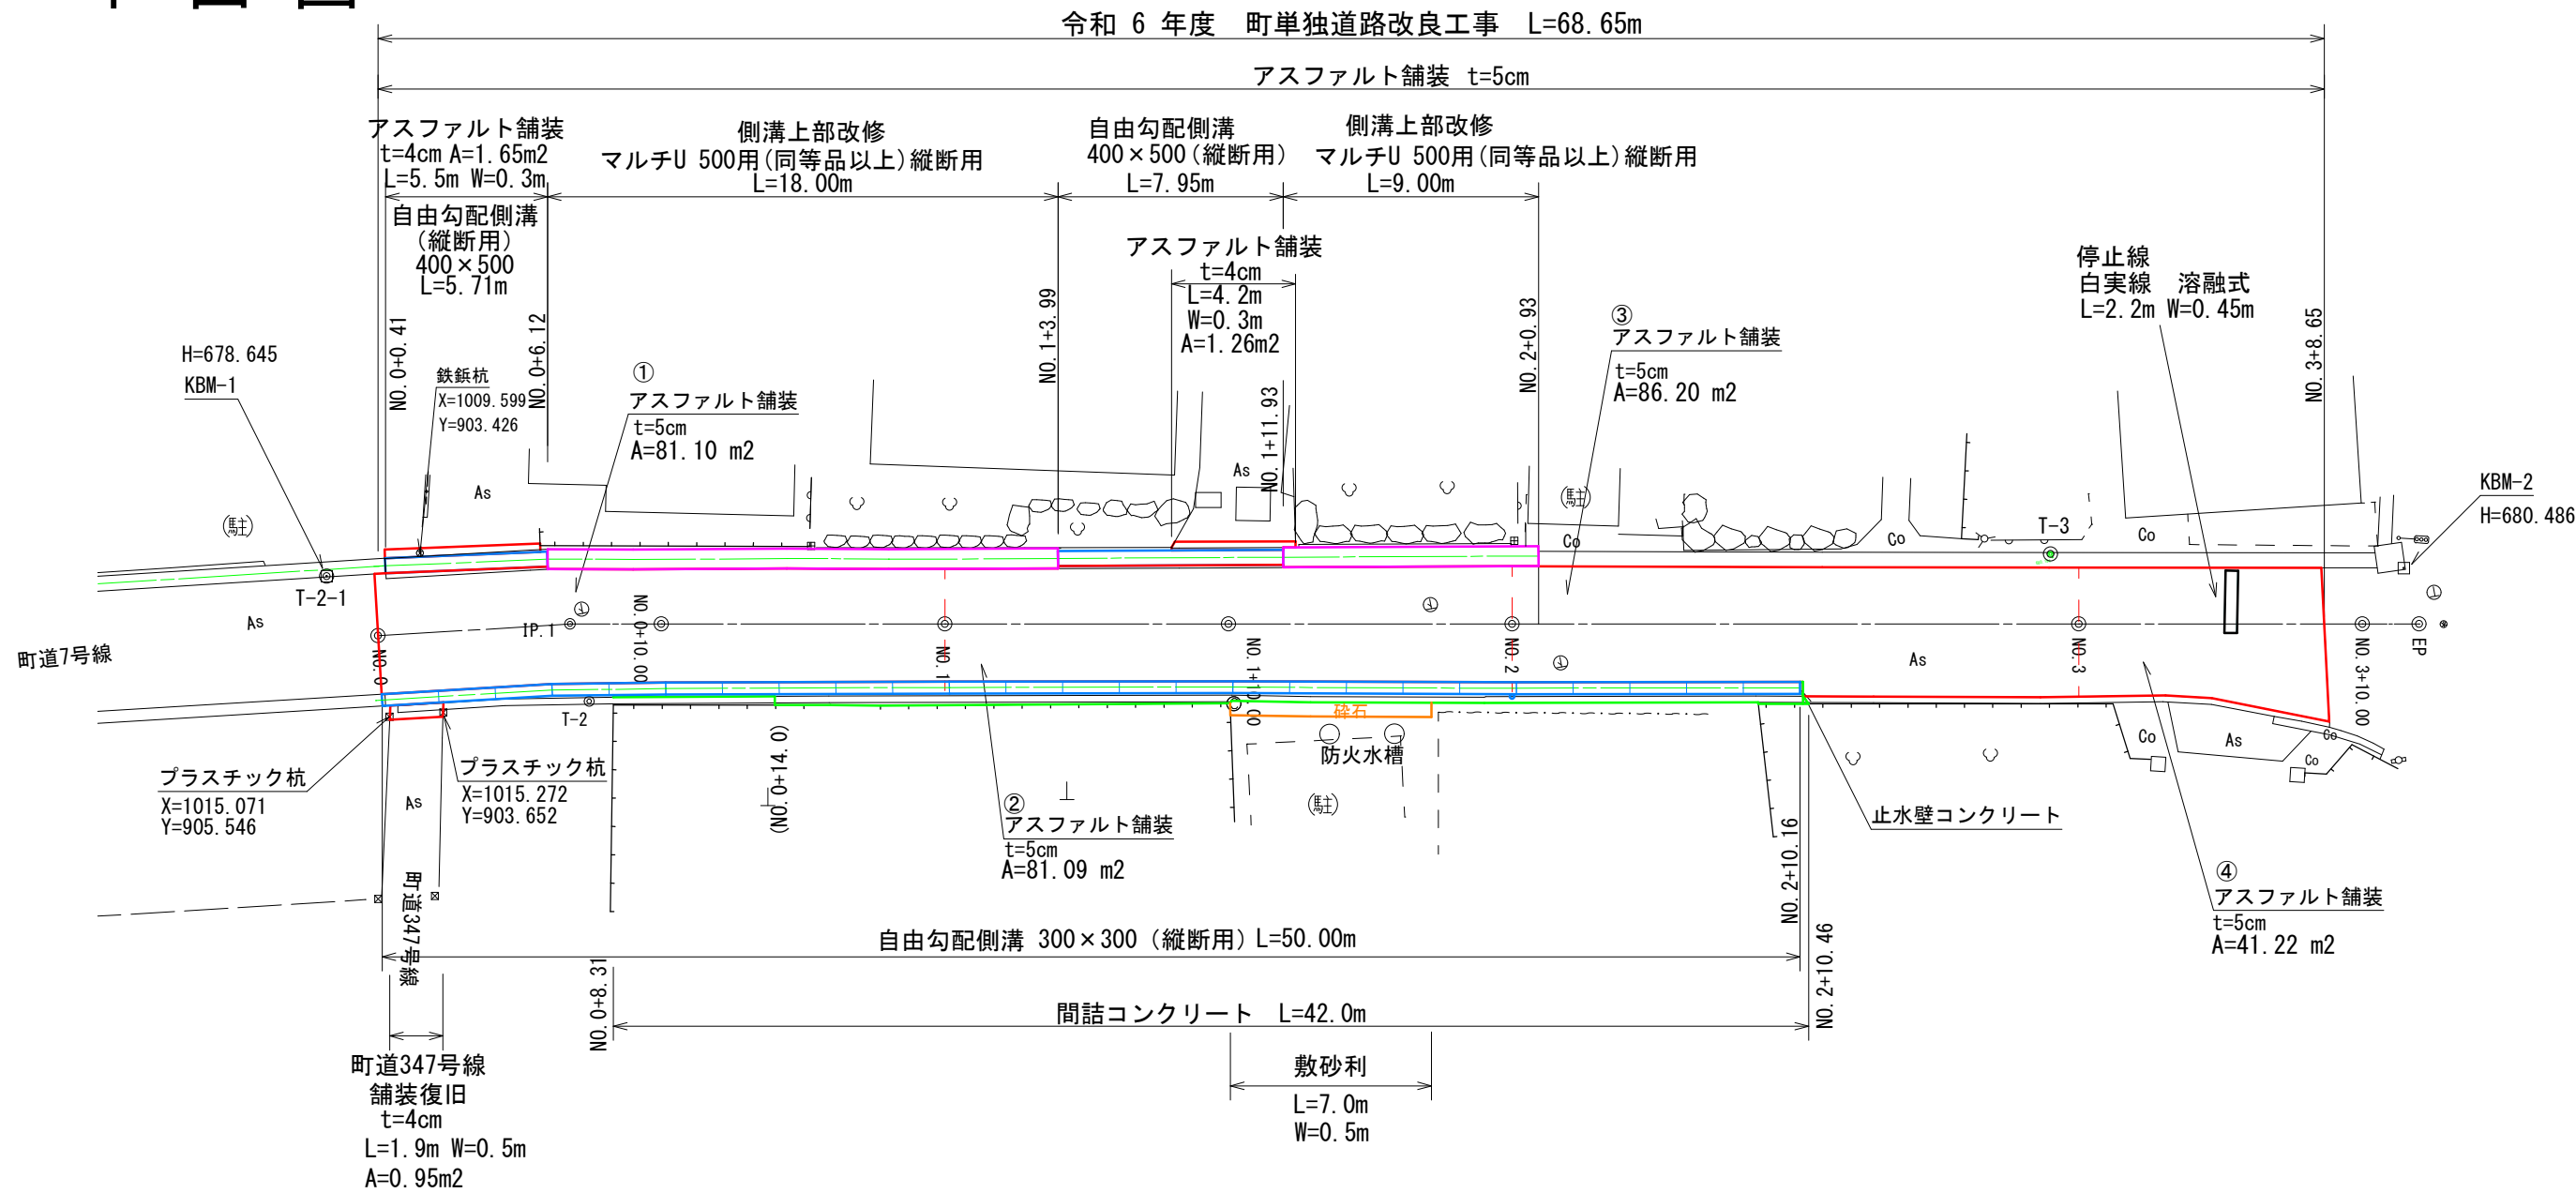

基準点及び中心点座標一覧表		
点 名	X座標	Y座標
T-2	1015.828	898.524
T-3	1020.162	848.986
T-2-1	1009.797	906.802
NO.0	1012.190	905.418
IP.1	1013.024	898.685
EP	1024.963	834.571
NO.0+10.00	1013.613	895.523
NO.1	1015.443	885.692
NO.1+10.00	1017.274	875.861
NO.2	1019.105	866.030
NO.3	1022.766	846.368
NO.3+10.00	1024.597	836.537

(任意座標系)






縦断図

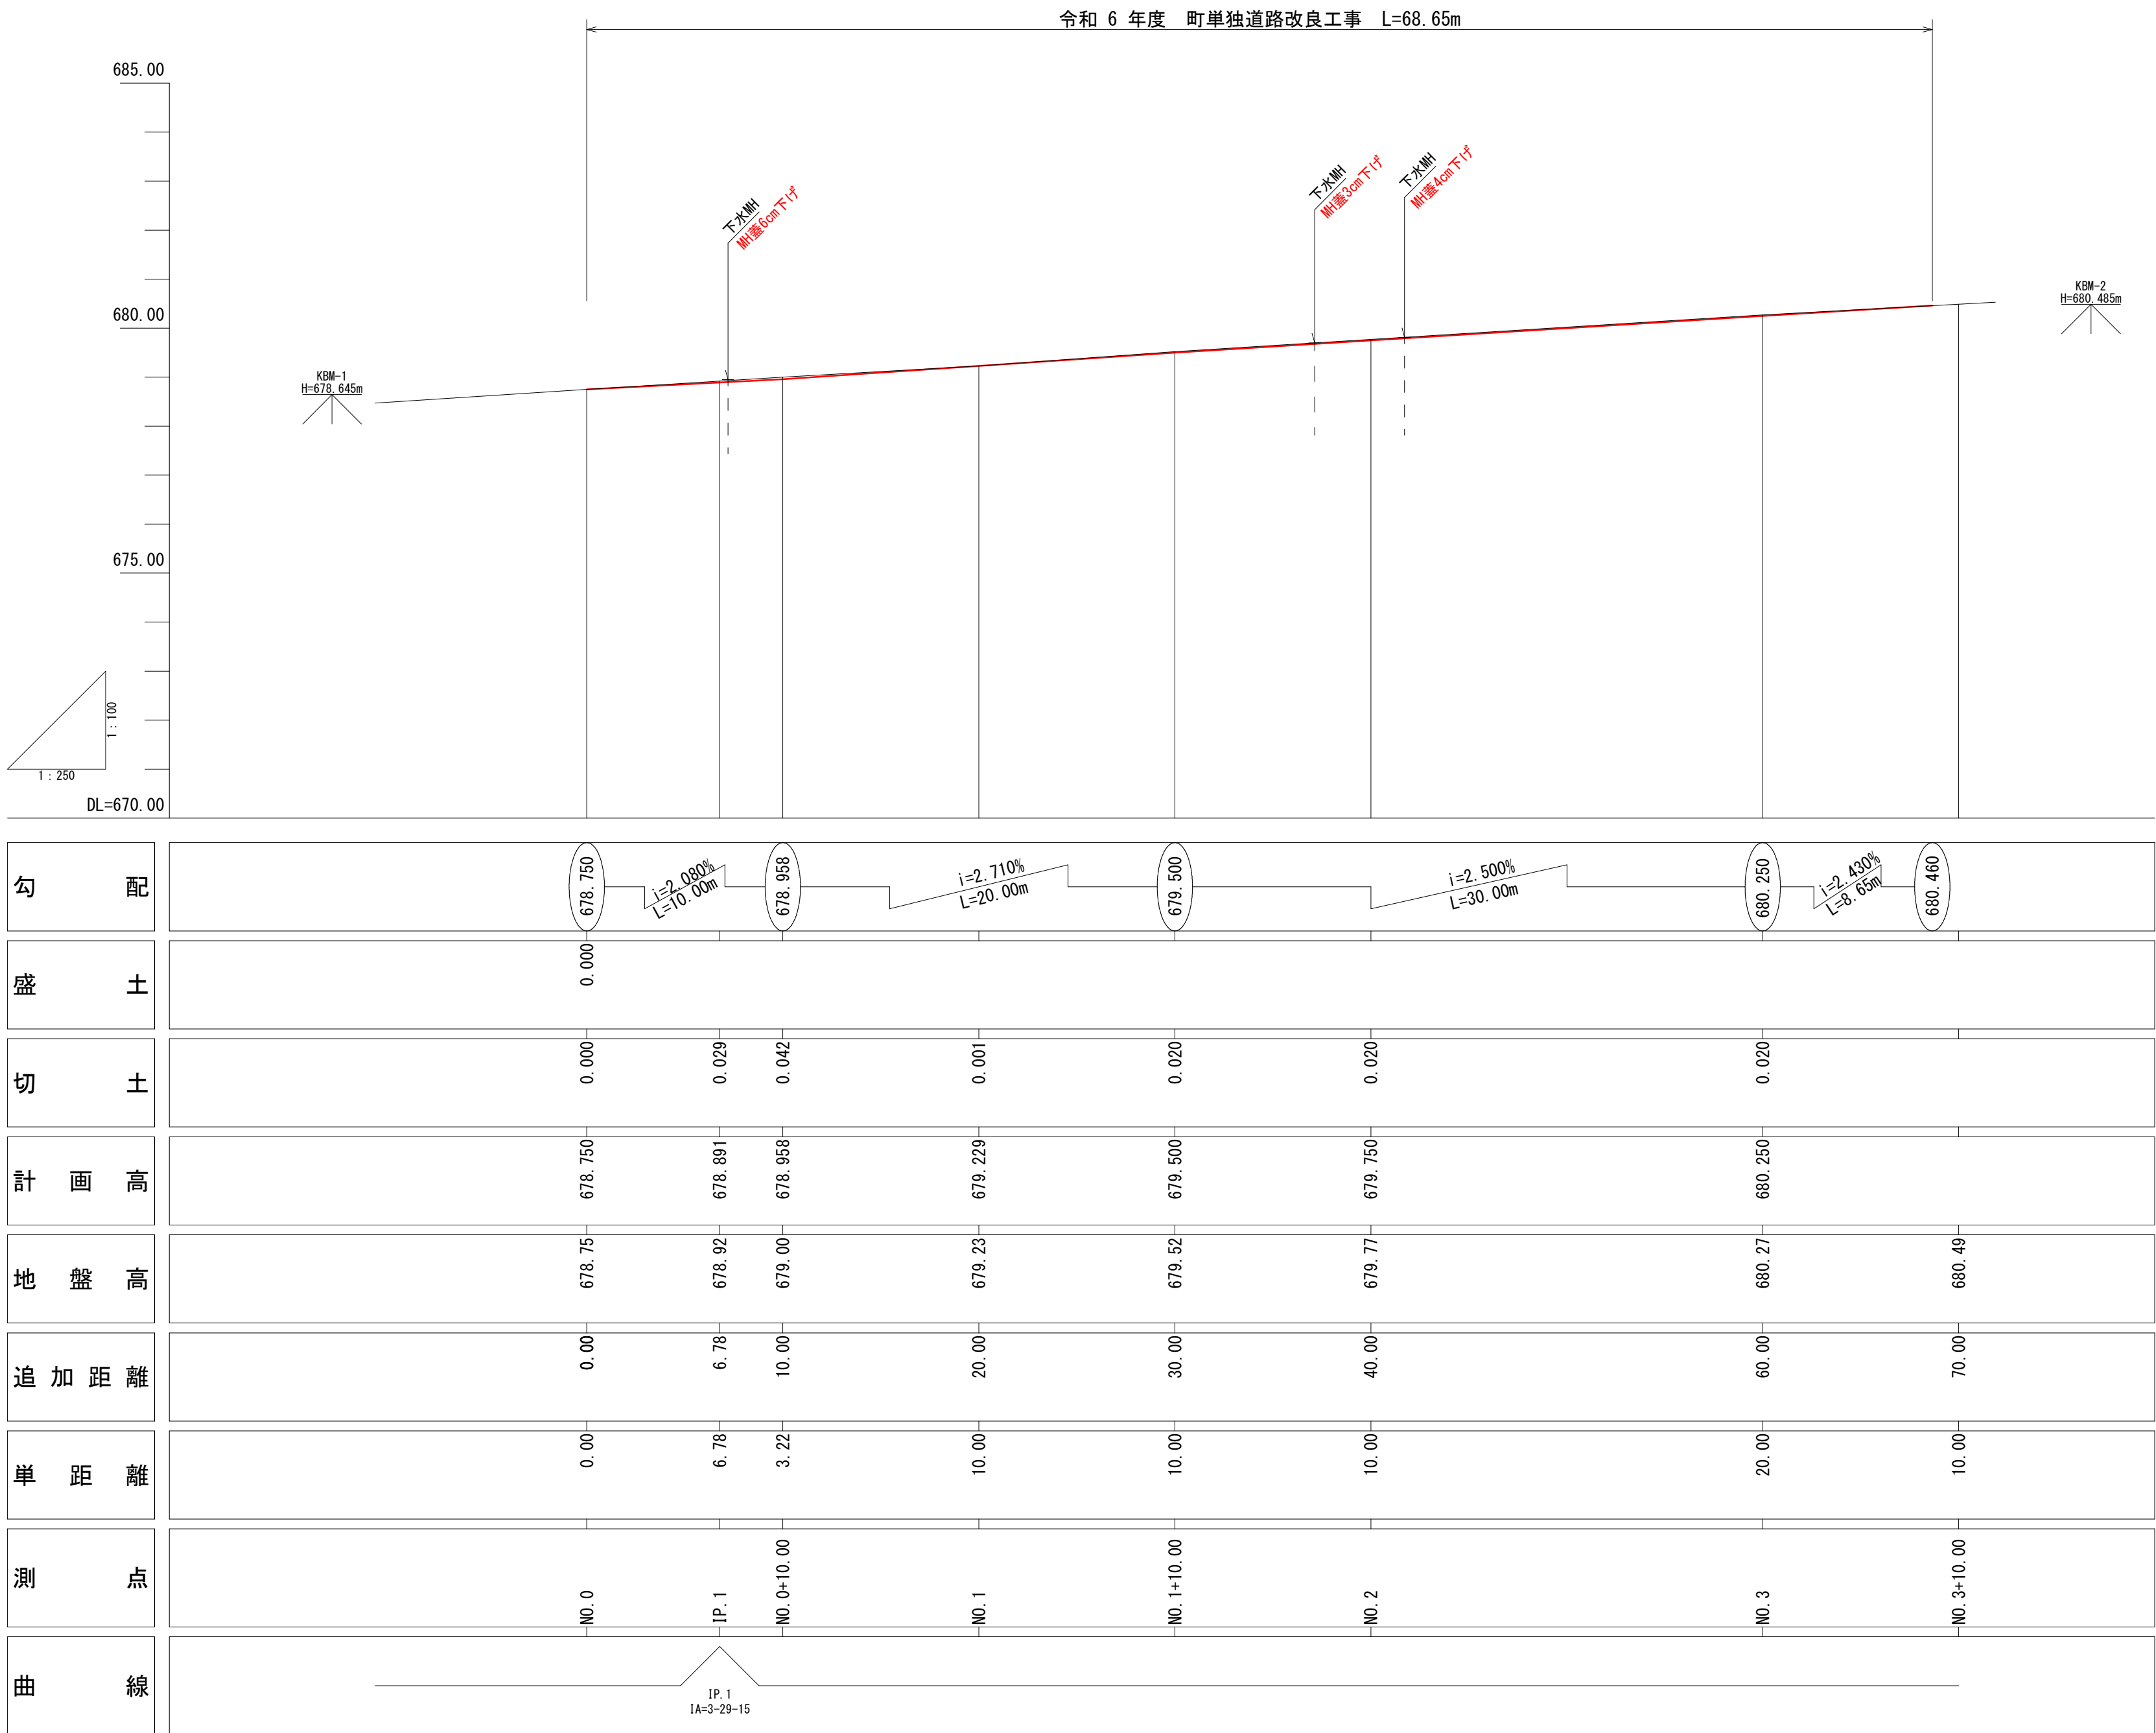





実施図

令和 6 年度 町単独道路改良工事				
番号	1 / 3	平面図・縦断図	縮尺	図 示
町道 7 号線				
箕輪町 松島				
設計会社	株式会社 伊那測量			
測量会社	株式会社 伊那測量			
調査会社				
箕 輪 町 役 場				

S=1 : 50



S=1 : 100

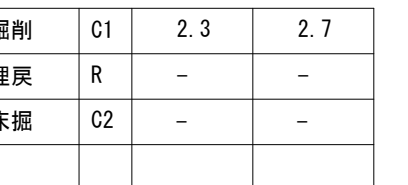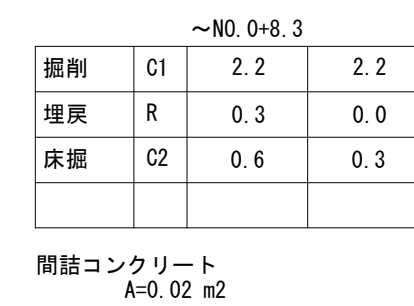


令和 6 年度 町単独道改良工事				
番号	2/3	標準断面図・横断面図	縮尺	図 示
町道 7 号線				
箕輪町 松島				
設計会社		株式会社 伊那測量		
測量会社		株式会社 伊那測量		
調査会社				
箕 輪 町 役 場				

実施図

水路展開図 S=1:250


南側水路

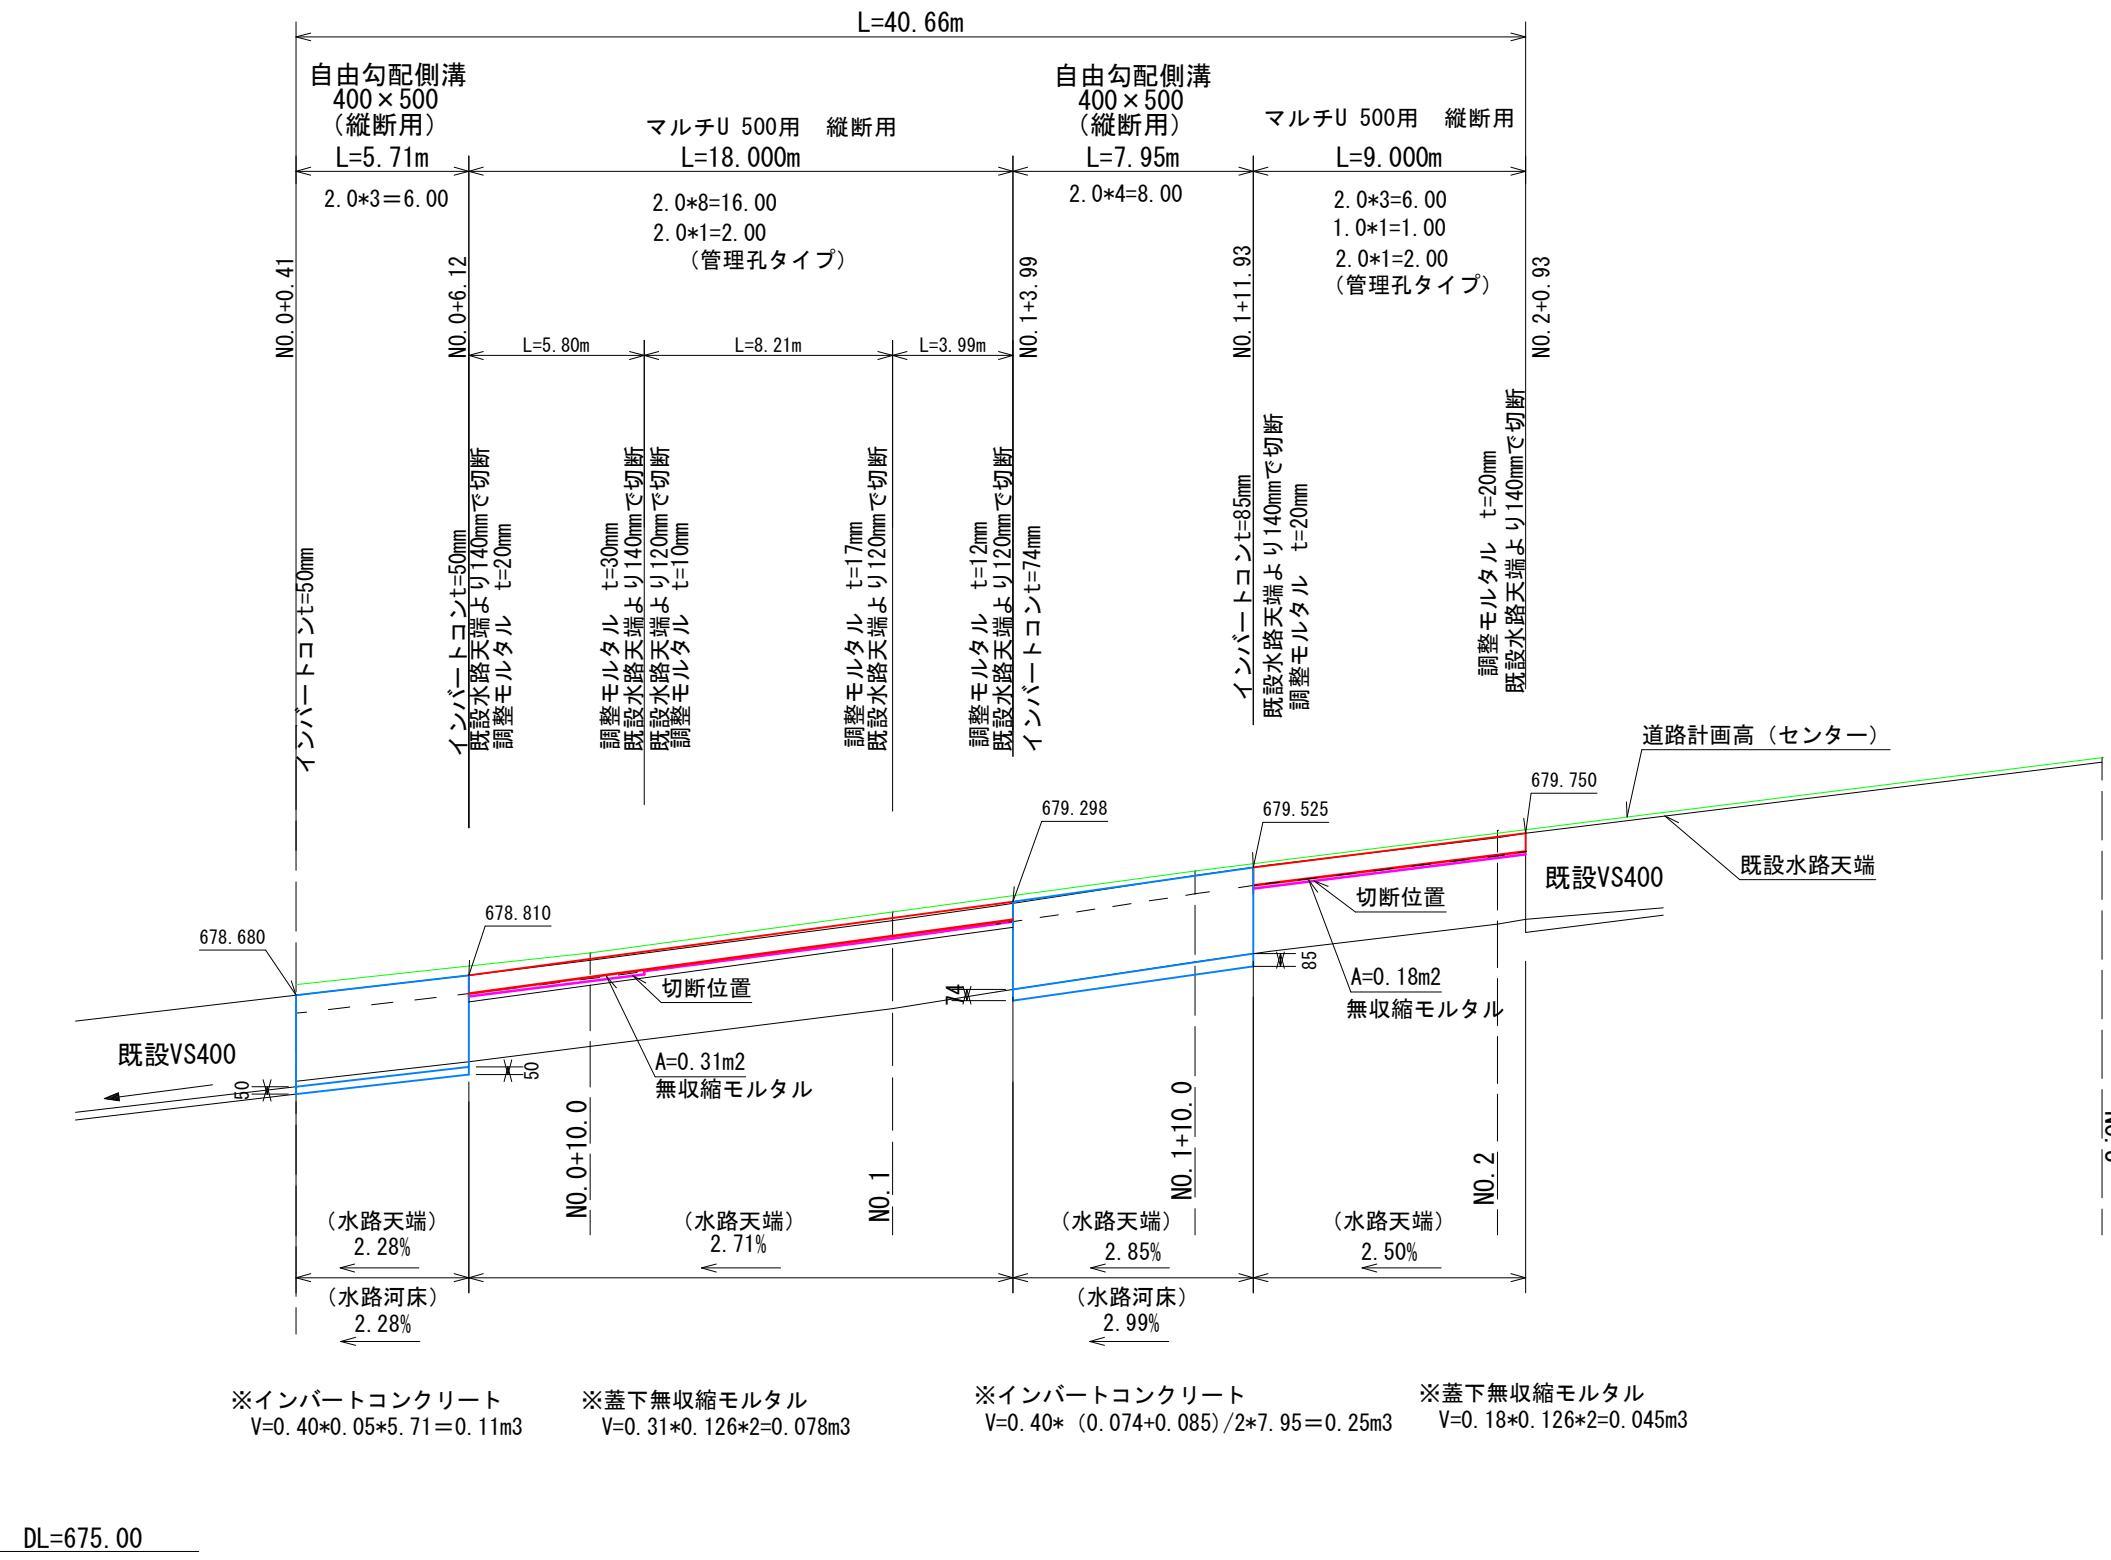

DL=675.00


北側水路

既設水路VS300*300

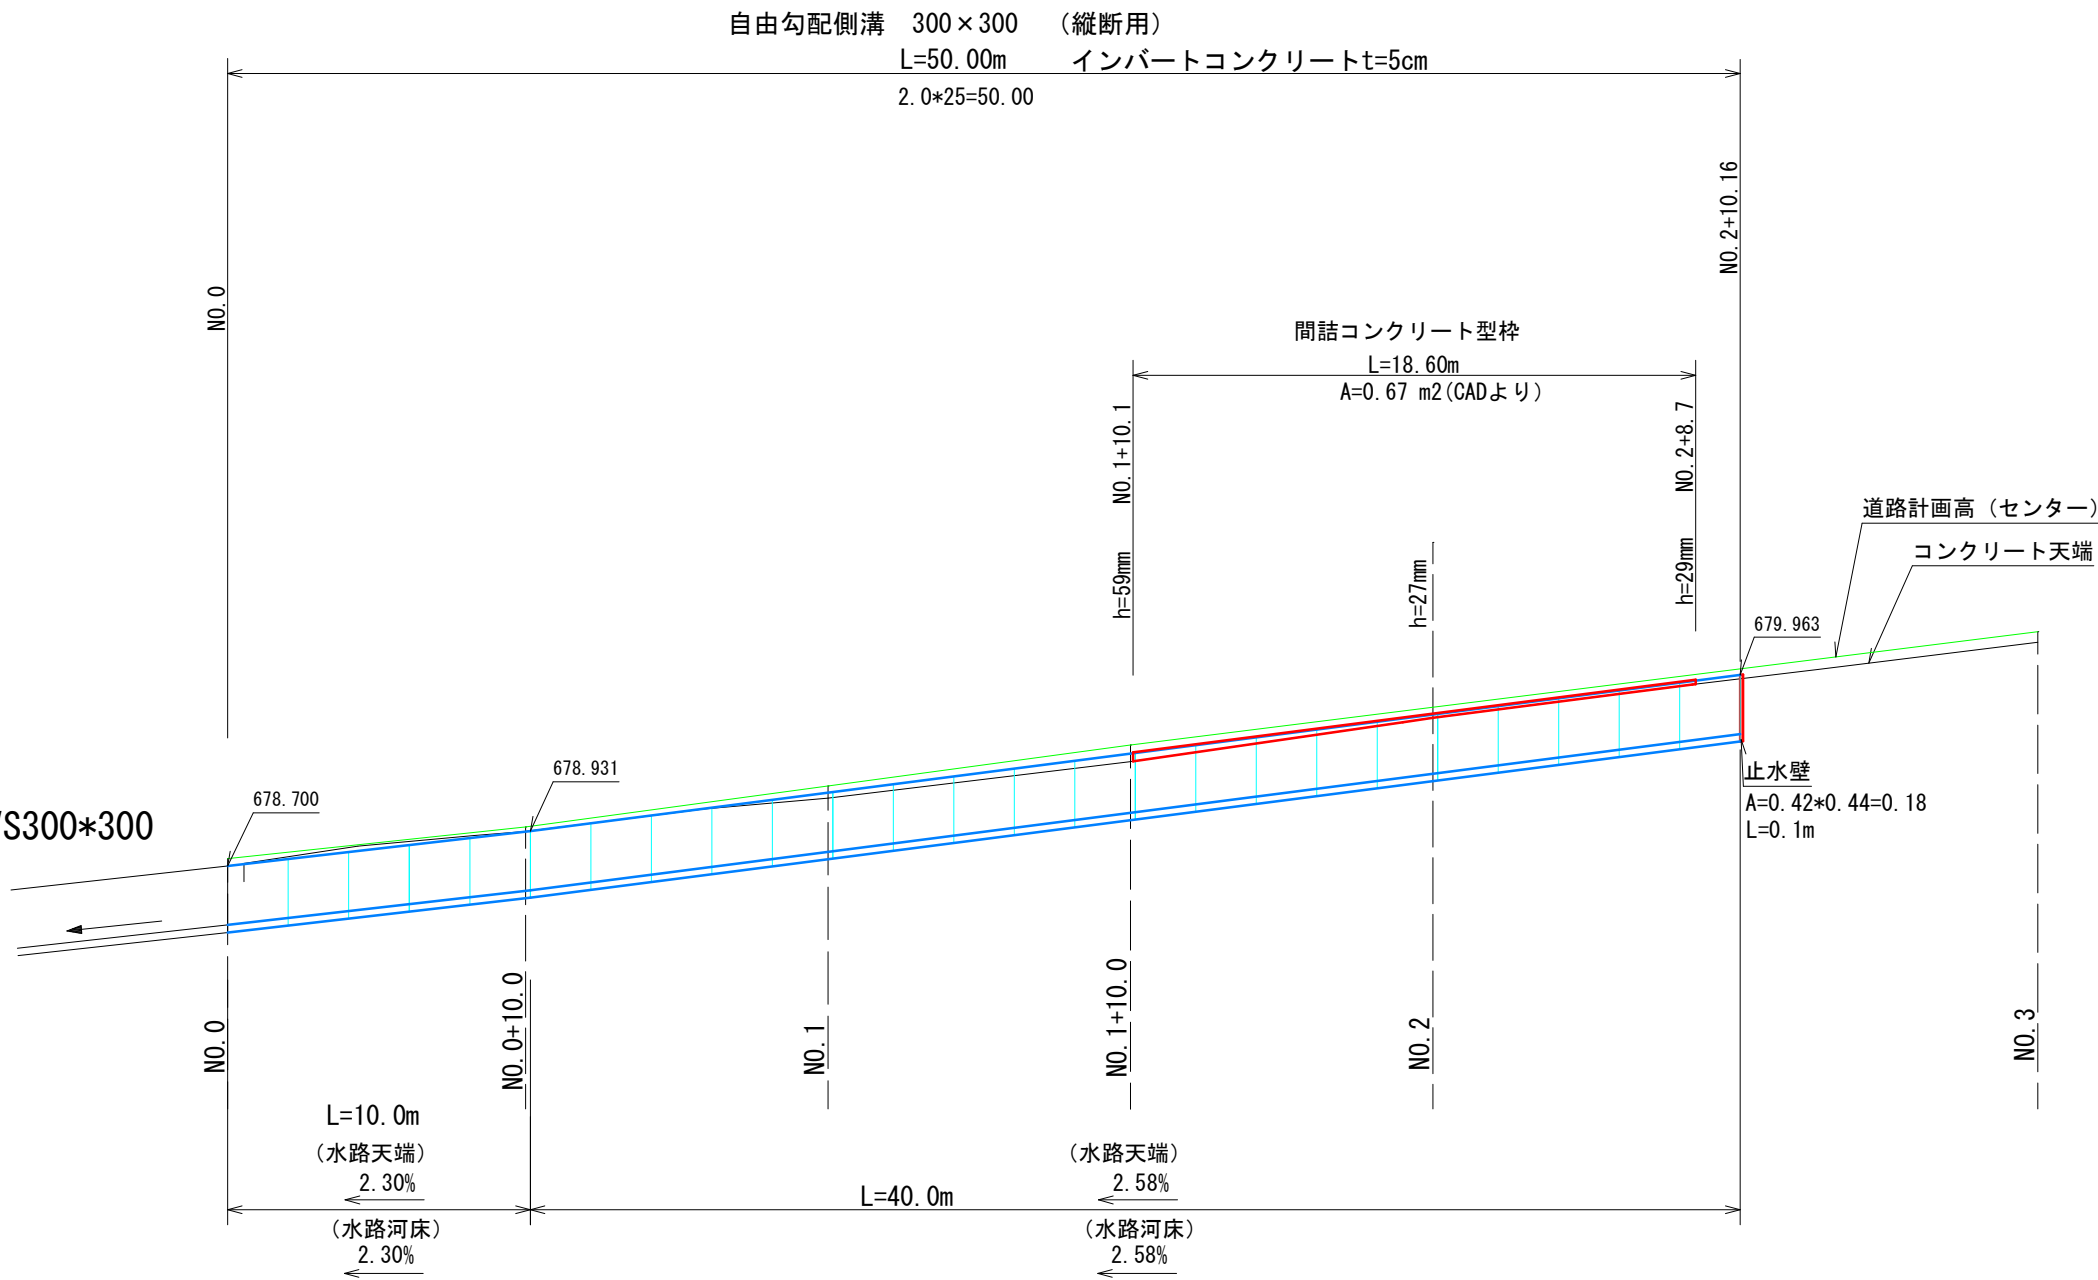

DL=675.00

接続図 S=1:20

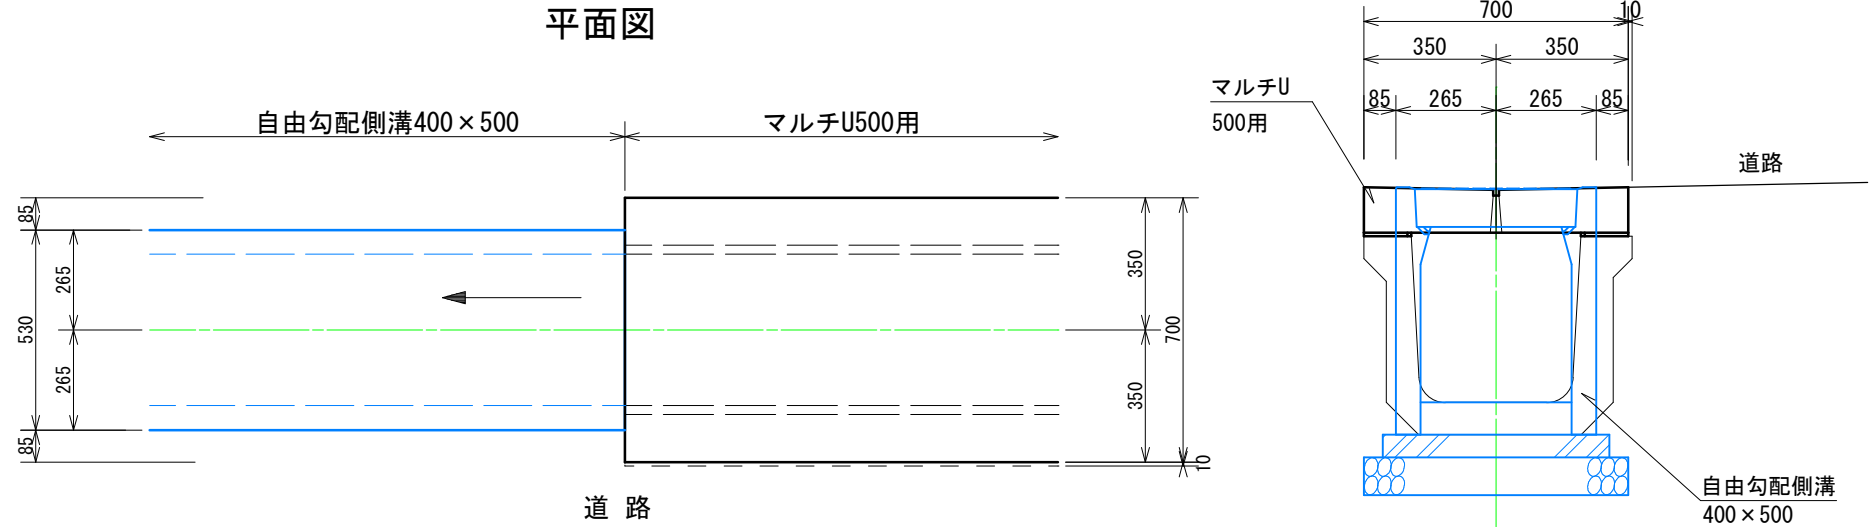


構造図 (参考図)


特車450+MU縦断蓋500用

標準図


S=1:10

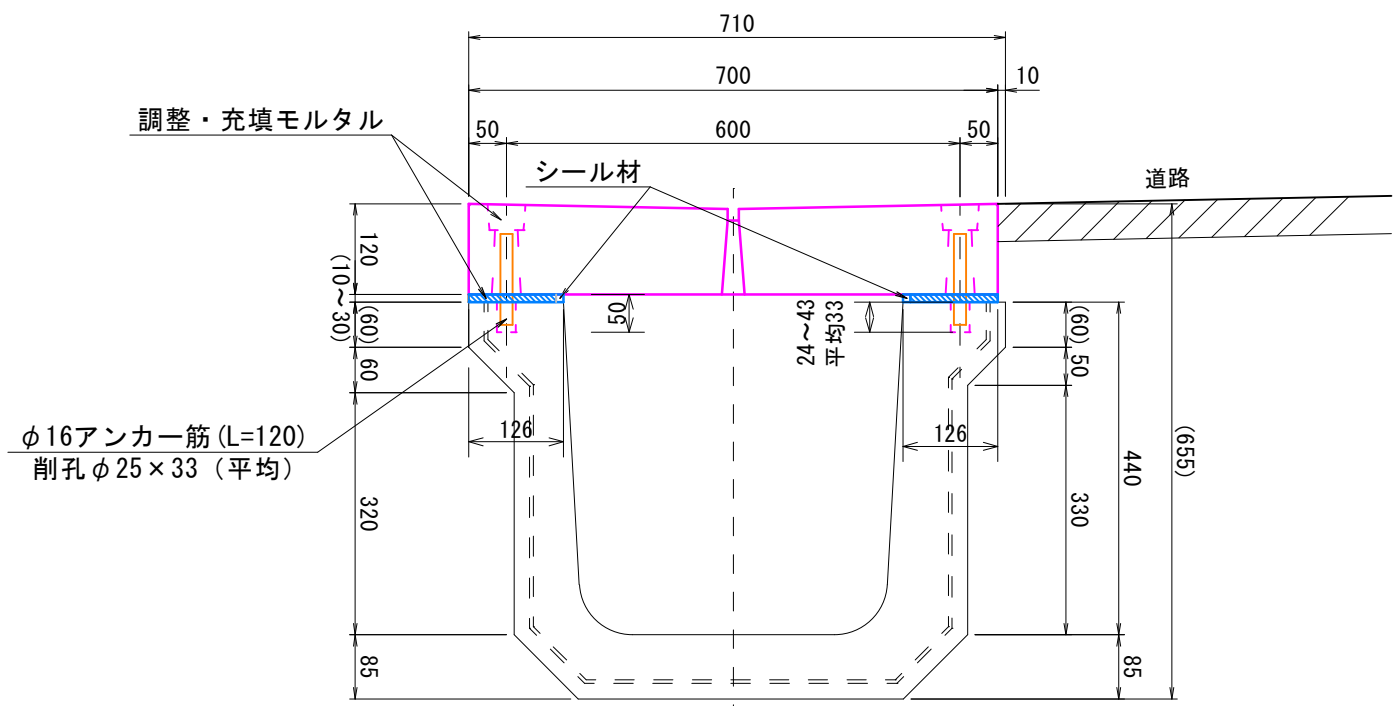

マルチU固定蓋センタースリット500用 S=1:20

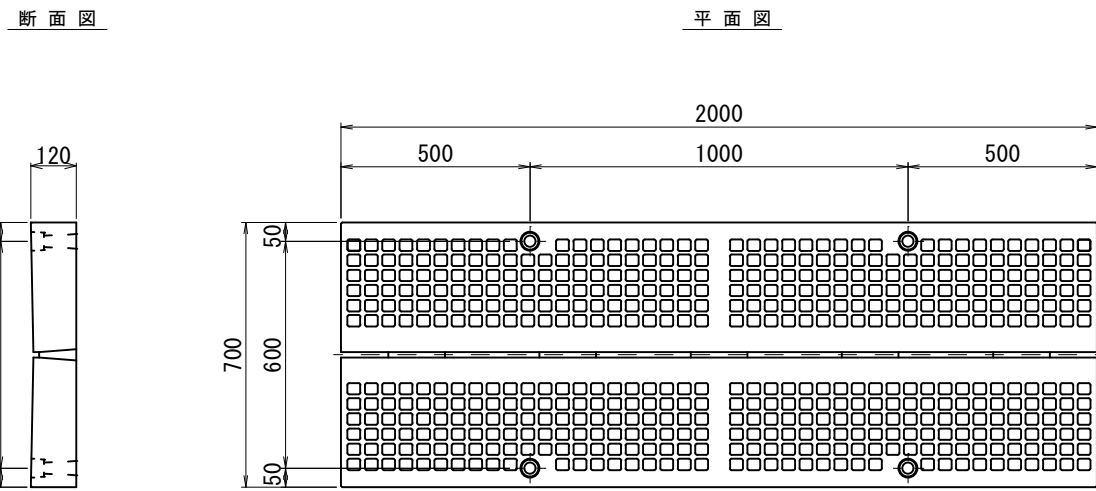

マルチ U・縦断用・固定蓋・管理孔・500用 S=1:20

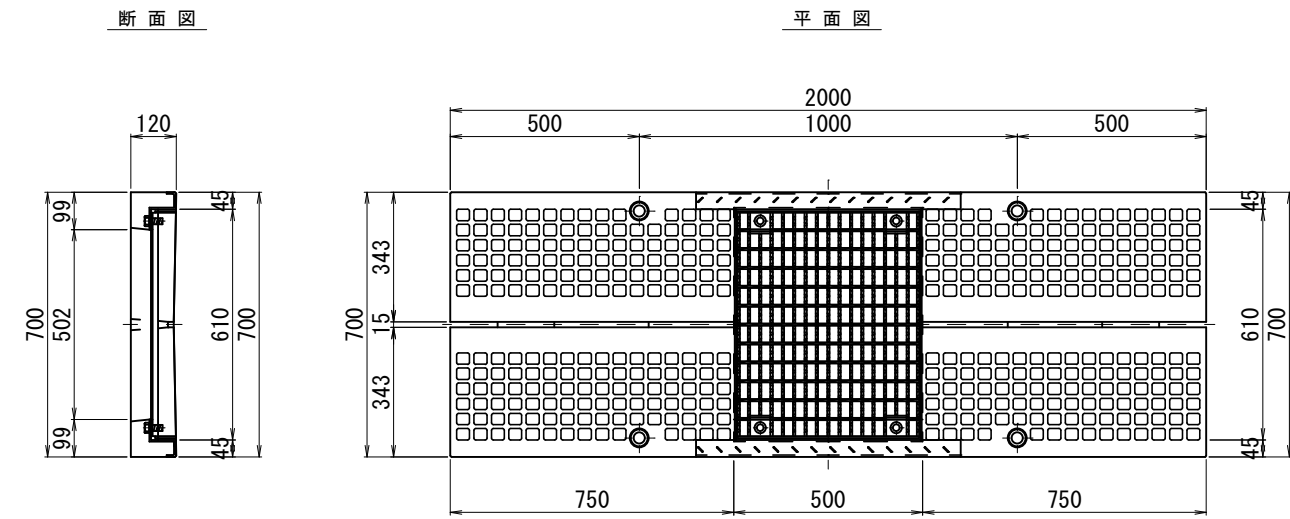


W2R側溝蓋 材料表

10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	備 考
W2R側溝蓋 (標準タイプ) 車道縦断用 (スリット)	B400 L2000	枚	4	参考重量=338kg
W2R側溝蓋 (管理孔タイプ) 車道縦断用	B400 L2000	枚	1	参考重量=308kg+64kg 細目グレーチング
削孔	φ 25 L=33	箇所	20	アンカー筋φ 16用
調整・充填モルタル	無収縮モルタル	kg	90	2.1t/m3

構造図

自由勾配側溝 S=1:20
(縦断用)

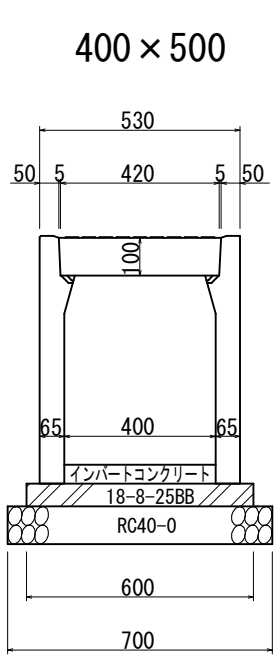

材 料 表

(10m当たり)


種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
OS可変側溝	400×500	10÷2	本	5
ベースコンクリート	18-8-25B8	10×0.6×0.06	m3	0.36
型枠		10×0.06×2	m2	1.2
砕石基礎 t=0.10	RC-40	10×0.78×0.10	m3	0.70
インバート t=0.05	18-8-25B8	10×0.4×0.05	m3	0.26

φ60・トンカト(度開きより)=0.11+0.25+0.36m3 0.36m3÷13.66m×10m=0.26m3/10m

グレーチング W400用 車道用T-25 L=995 参考重量37.1kg/枚 1か所/10m 2枚
コンクリート蓋 W400用 車道用T-25 L=500 参考重量49kg/枚 6枚

自由勾配側溝 S=1:20
(縦断用)

300×300

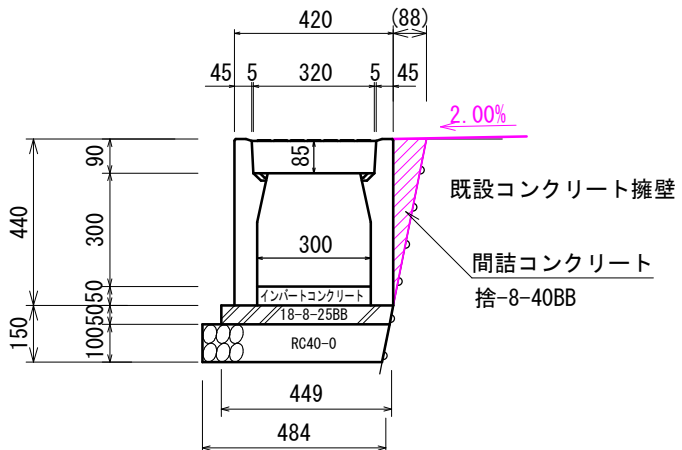


材 料 表

(10m当たり)


種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
OS可変側溝	300×300	10÷2	本	5
ベースコンクリート	18-8-25B8	10×0.449×0.05	m3	0.22
型枠		10×0.05	m2	0.5
砕石基礎 t=0.10	RC-40	10×0.484×0.10	m3	0.48
インバート t=0.05	18-8-25B8	10×0.3×0.05	m3	0.15

コンクリート蓋 W300用 車道用T-25 L=500 参考重量32kg/枚 40枚
グレーチング W300用 車道用T-25 L=995 参考重量23.4kg/枚 1か所/10m 5枚

撤去平面図 S=1:250

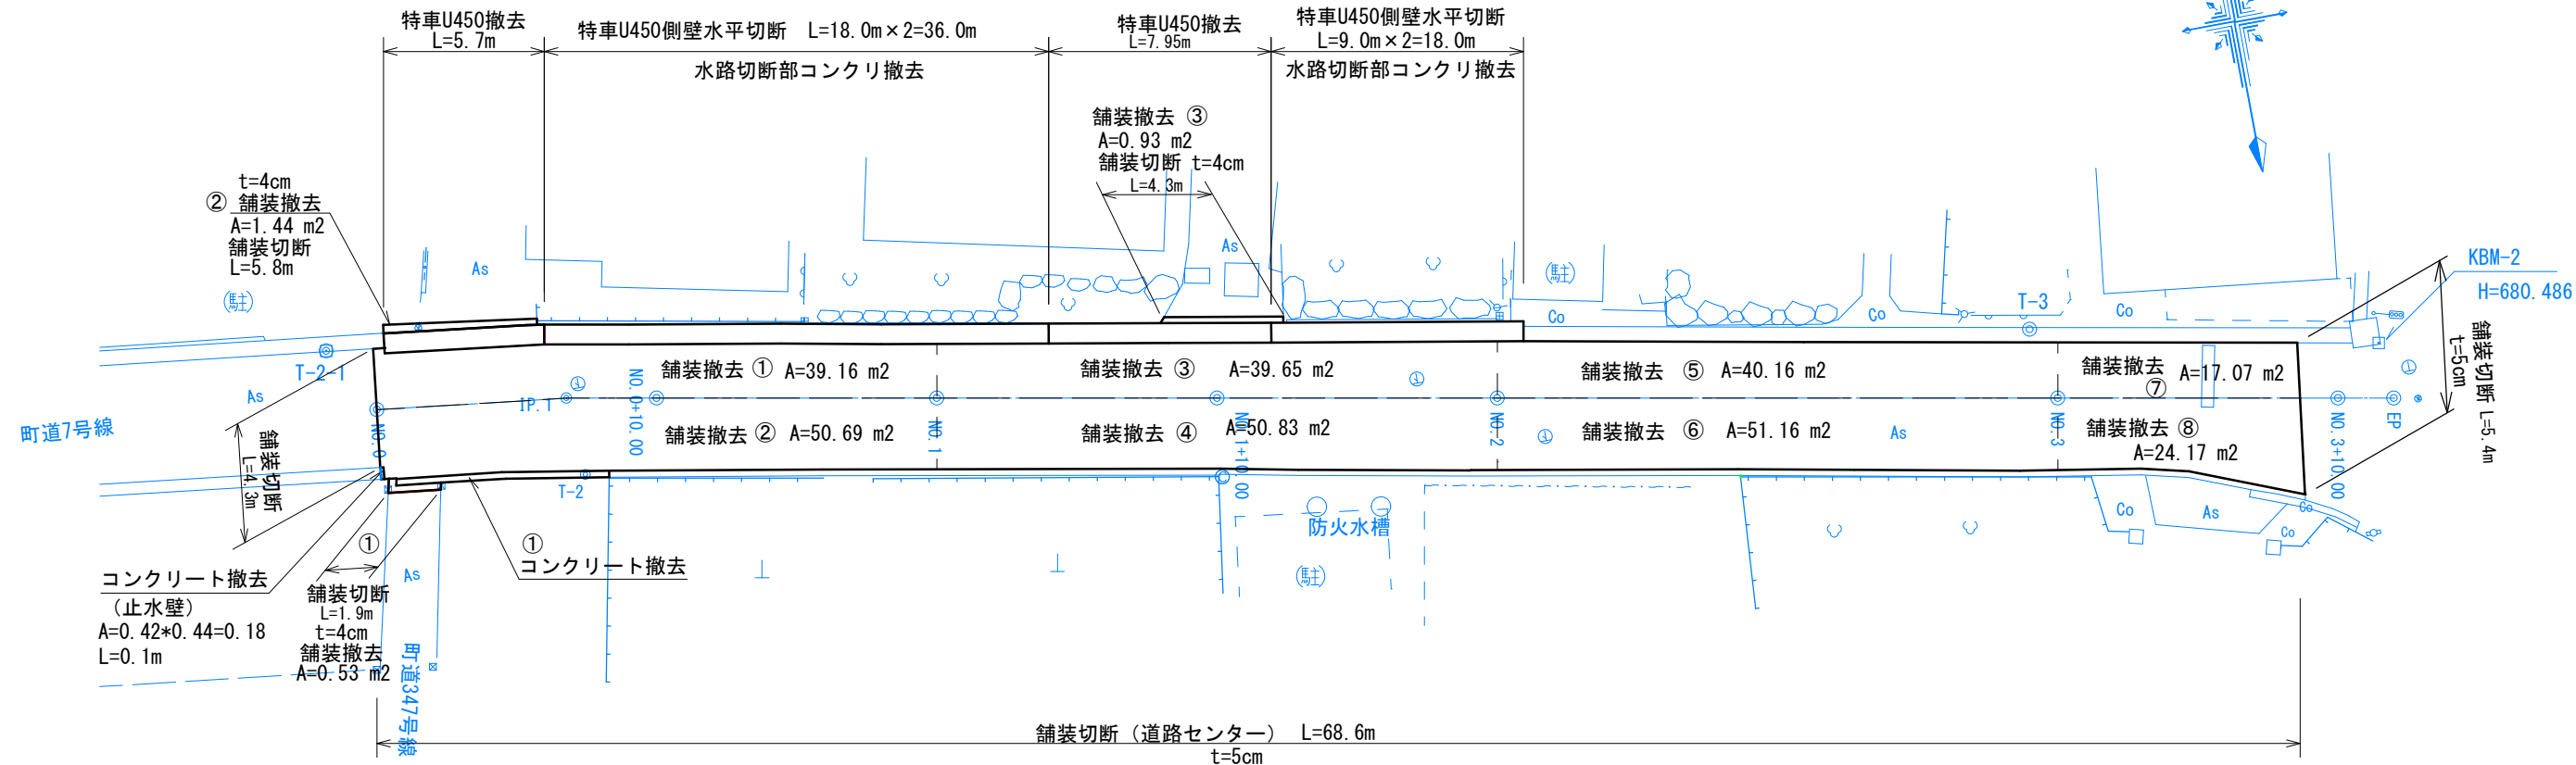


特殊車道用鉄筋コンクリートU形

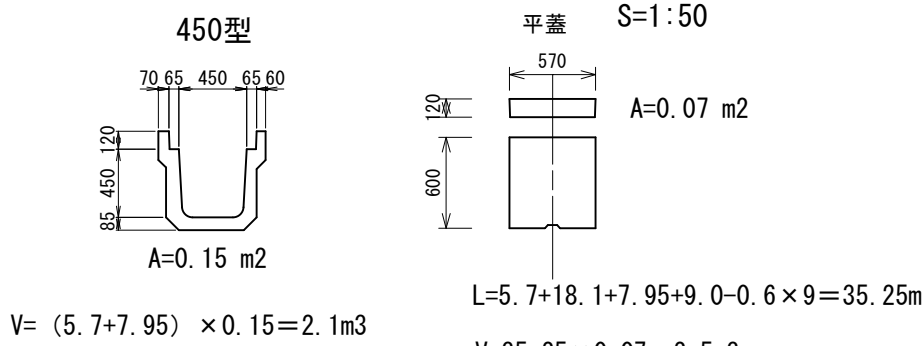


V= (5.7+7.95) ×0.15=2.1m3

水路切断部コンクリート

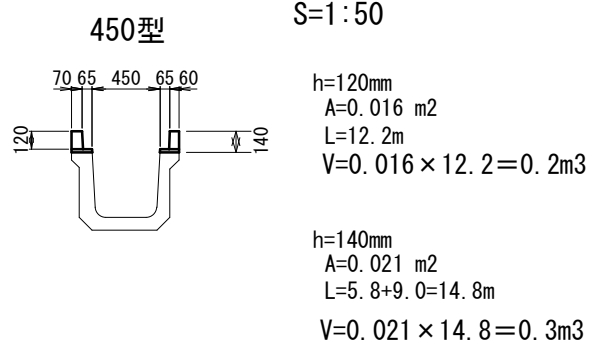

V=0.021×14.8=0.3m3

①コンクリート



V=0.05×7.6=0.4m3

実施図

令和 6 年度 町単独道路改良工事				
番号	2/3	展開図・構造図・撤去図	縮尺	図 示
町道 7 号 線				
箕輪町 松島				
設計会社	株式会社 伊那測量			
測量会社	株式会社 伊那測量			
調査会社				
箕 輪 町 役 場				